

TER'CYVAL

Valorisons nos ressources

FERTITOITURE 757

-SUBSTRAT TOITURE ALLÉGÉ EXTENSIF-



MV A LA CMA*

757 KG/M³



MV A LA CME*

1116 KG/M³



Conditionnement

Big-Bag | Vrac | Sac



Approvisionnement

Sur plateforme ou Livré


DONNÉES TECHNIQUES

Teneur en eau à réception (%) : **21,8**


Masse volumique apparente sèche	757 (kg/m ³)
Capacité Maximale en Eau	35 (CME) (%)
Masse Volumique à la CME	1 116 (kg/m ³)
Perméabilité à l'eau	2,7 (mm/s)
Capacité de tassement	14 (%)

*valeur analytique moyenne

COMPOSITION

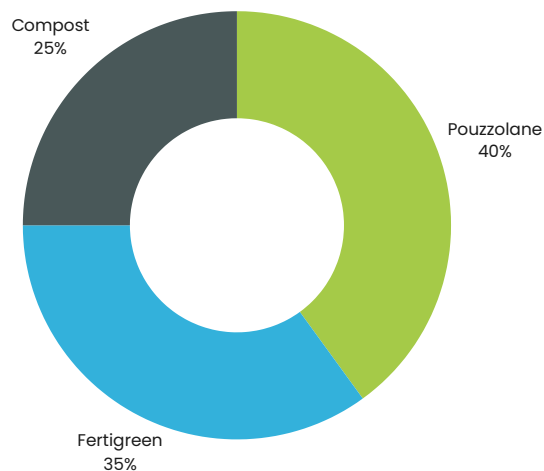

MISE EN PLACE

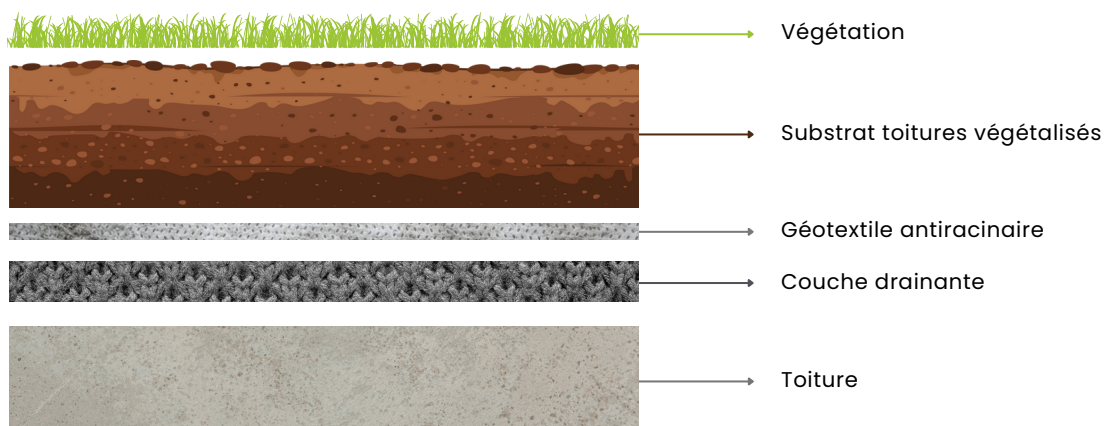

PRÉCONISATION D'UTILISATION

Substrat

Poids

90 à 170 kg/m²

Épaisseur

8 à 15 cm

D'autres éléments rentrent en compte dans la charge permanente : la couche drainante, le géotextile et les végétaux.

EN COMPLÉMENT

Ter'cyval peut fournir votre matériaux pour la bande stérile (gravillon)



*MV=Masse volumique (kg/m³) CMA=Matière sèche (kg/m³) CME=Charge maximale (kg/m³)

